


EPS-Europrofil | Doppelzylinder DZ SYMO




Normen & Richtlinien

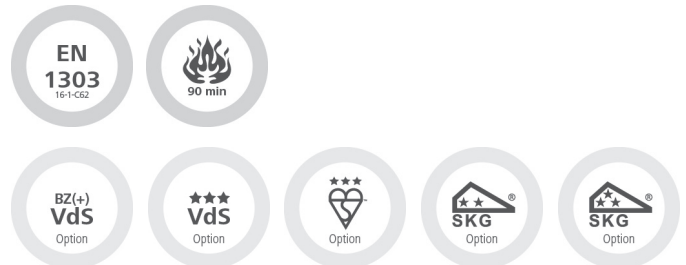

Produktbeschreibung

Der EPS-Europrofil-Doppelzylinder eignet sich für den Einsatz in Außen- und Innentüren. Der Zylinder kann beidseitig gesperrt werden.

Einsatzbeispiele sind Haus-, Büro-, Verbindungs-, Wohnungseingangs-, Rohrrahmen- und Sicherheitstüren.

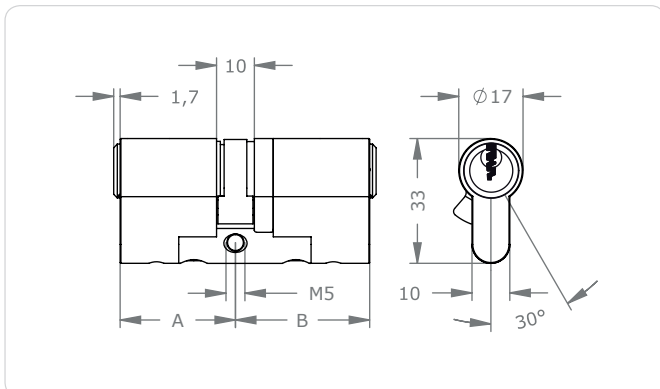

Montage-Tipp

Achten Sie beim Einbau auf einen Überstand von max. 3 mm!

Anwendungsbeispiele



Rohrrahmentür

Der Zylinder eignet sich für den Einbau in Rohrrahmentüren und Fluchtabschnittstüren sowie bei Bürohauseingängen.



Vollblatttür

Der Zylinder eignet sich für den Einbau in Vollblatttüren, in Büro- und Hauseingangstüren sowie Büroinnentüren.



Beidseitig schließbarer Zylinder

Mit dieser Option kann der Zylinder auch dann gesperrt werden, wenn an der gegenüberliegenden Seite ein Schlüssel steckt.

Technische Information

System	EPS 5-stiftig – Erweitertes-Profil-System 5-stiftig EPSM 5-stiftig – Erweitertes-Profil-System 5-stiftig mit Markenschutz EPS 6-stiftig – Erweitertes-Profil-System 6-stiftig EPSM 6-stiftig – Erweitertes-Profil-System 6-stiftig mit Markenschutz
Zylinderlängen außen A in mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ...
Zylinderlängen innen B in mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ...
Oberflächen	NI – Nickel MS – Messing NP – Nickel stirnseitig poliert NPV – Nickel voll poliert MP – Messing stirnseitig poliert lackiert MPV – Messing voll poliert lackiert ML – Messing lackiert CR – Chrom CP – Chrom stirnseitig poliert CPV – Chrom voll poliert PS – patiniert schwarz PB – patiniert braun
Optionen Sicherheitsmerkmale	AS-A – Anti-Snap FZG – Freilauffunktion für Getriebebeschlässe KZS – erhöhter Ziehschutz/Bohrschutz SG – Schlagschlüssel-Schutz
Optionen Technische Einbausituation	BIF – Doppelschließnase Biffar® BLIND – Blindzylinder KS – Kontaktstift SEW – Seewasserausführung SSW – Staub- und Witterungsschutz ZR10 – Zahnritzel 10 ZR18 – Zahnritzel 18 ZVS – zurückversetzter Steg
Optionen Nutzungsmerkmale	BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder NS – Erhöhte Verschleißfestigkeit TXT – kundenspezifische Numeration VAR – Umsperrfunktion VARIO
Sicherheitsmerkmale	Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, geforderten Sperrelementen bis zu 20 zusätzliche Seitencodierungen gehärtete HSS-Stahlstifte im Zylinderkern als Aufbohrschutz gehärtete Stahlkugel zum Schutz der Verbindungsschse
Normen & Richtlinien	EN 1303:2008 16-1-C62 EN 1634: 90 Minuten ÖNORM B5351: WZ6-BZ EN1627 Option VdS BZ(+) Option VdS*** Option SKG** Option SKG***
Technische Einbausituation	für Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM und Aufschraub-schlösser, die für den Einbau von Schließzylindern im Europrofil geeignet sind Schließnasenbreite 9,3 mm
Lieferumfang	Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5

Ausführungen




Zylinderlänge



Oberfläche


Wichtige Optionen


 BSZ
 beidseitig schließbarer
 Zylinder


geprüft nach VdS-Richtlinie



geprüft nach SKG-Richtlinie

AS-A
Anti-Snap außen

Bestellen

Produktcode	[System] DZ [Zylinderlänge außen A/Zylinderlänge innen B] [Oberfläche] [Option] SYMO
Beispiel	EPS-Doppelzylinder 5-stiftig im Europrofil in Modul-Bauweise SYMO, außen 31 mm, innen 36 mm, Oberfläche vernickelt, mit Option BSZ beidseitig sperrbar: EPS 5-stiftig DZ 31/36 NI BSZ SYMO

¹ nur 5-stiftig